# PROFILI ORIENTABILI



## A66 ORIENTABILE

Innovativa tipologia di avvolgibile che permette, con un'unica soluzione, di **arieggiare, illuminare e proteggere dal sole** gli ambienti interni in tutta sicurezza, esaltando i giochi di luce e **migliorando il comfort di chi abita.**

La particolarità di questo avvolgibile è che può essere collocato, oltre che in posizione aperta o chiusa, anche in **posizione orientata, ovvero con le lamelle aperte:** ogni stecca si apre come una finestra a sporgere, in modo da offrire una corretta schermatura dai raggi solari, illuminazione degli ambienti con luce indiretta e un efficace ricambio d'aria. **Viene installato come un normale avvolgibile** perché non richiede meccanismi all'interno delle guide, non necessita di manutenzione e garantisce un funzionamento costante nel tempo. La movimentazione può essere manuale o motorizzata, anche con radiocomando che permette di memorizzare le tre posizioni dell'avvolgibile.

### A66
**Profilo a Stecche Orientabili**


Peso per $m^2$
**kg 9.0**

Stecche per 1 m di altezza
**18**

Interasse stecca orientata
**54,9 mm**

Interasse stecca in tiro
**63,5 mm**

Dimensioni massime di utilizzo
**L = 3000 mm**
**H = 3000 mm**

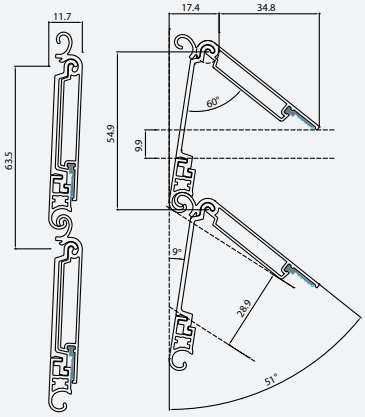


| H LUCE (mm) | DIAMETRO ø rullo = 70 mm |
|---|---|
| 1600 | 190 |
| 1800 | 195 |
| 2000 | 205 |
| 2200 | 210 |
| 2400 | 220 |



N.B. ø avvolgimento con rullo ø 70 mm

**DoP:** le Dichiarazioni di Prestazione (DoP) per gli avvolgibili forniti da ALPAC sono scaricabili dal sito www.alpac.it, secondo regolamento (UE) 305/2011.